




CAMPINGCATALOGUS 2015 / 2016

Alles op het gebied van digitale televisie
voor op de camping en op de boot.

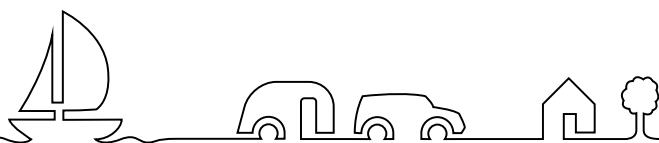

ASTRASAT IS OFFICIEEL DISTRIBUTEUR VAN SELF SAT IN DE BENELUX



Volautomatische Schotels

Volautomatische schotels zijn het perfecte voorbeeld van gebruiksgemak: de schotels worden geleverd met een afstandsbediening en één druk op de knop is genoeg. De schotel richt zichzelf perfect uit op de gekozen satelliet.



Voordelen van de Selfsat Snipe Series




Schotelantenne



Snipe Pro

Klein en stijlvol

De volautomatische Selfsat Snipe heeft een dun en innovatief ontwerp en onderscheidt zich van de traditionele schotelantennes door het kleine formaat.

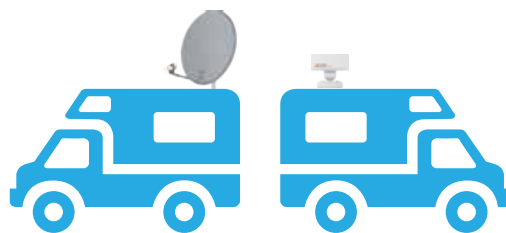

Krachtig

De meest compacte volautomatische satellietantenne met de resultaten van traditionele schotelantennes van 60 - 75 cm.



Auto Skew

Met de automatische skew van de Selfsat Snipe is het verliezen van signaalsterkte verleden tijd. Deze innovatieve optie is standaard op alle Snipe modellen van Selfsat.



Volop Keuze

Met keuze uit vier verschillende Selfsat Snipe modellen bent u verzekerd van een volautomatische schotelantenne die voldoet aan uw wensen.

OFFICIËLE BENELUX EDITIE



- ▶ Inhoud van de verpakking
- ▶ Voorgeprogrammeerd voor de Benelux
- ▶ Online support

- ▶ Officiële Benelux servicepunten
- ▶ Zeer snelle reparatieservice
- ▶ 3 jaar garantie*

- ▶ Deskundige ondersteuning
- ▶ Telefonische helpdesk
- ▶ Snelle service

* na registratie op www.myreceiver.nl

Selfsat Snipe

**VASTE
MONTAGE
OF PORTABLE
GEBRUIK**



De Selfsat Snipe is de meest compacte en krachtige volautomatische vlakantenne.



Klein en stijlvol

De volautomatische Selfsat Snipe heeft een dun en innovatief ontwerp en onderscheidt zich van de traditionele schotelantennes door het kleine formaat.

Krachtig

De meest compacte volautomatische satellietantenne met de resultaten van traditionele schotelantennes van 60 cm.

Auto Skew

Met de automatische skew van de Selfsat Snipe is het verliezen van signaalsterkte verleden tijd. Deze innovatieve optie is standaard op alle Snipe modellen van Selfsat.

Portable en monteerbaar

De Selfsat Snipe is dankzij het compacte formaat makkelijk overal mee naar toe te nemen en neer te zetten. De Selfsat Snipe wordt geleverd met een montageset (bestaande uit: montageplaat, kabel, waterdichte kabeldoorvoer en schroeven) zodat u de antenne ook kunt monteren op bijvoorbeeld uw camper of caravan.

GPS ondersteuning

Doordat de schotel deze functie heeft ingebouwd worden de GPS coördinaten doorgegeven en wordt de elevatiehoek sneller bepaald en vindt de schotel de juiste positie sneller.



BESCHIKBAAR IN SINGLE EN TWIN LNB


De Selfsat Snipe is een innovatieve vlakantenne. De vol automatische satelliet antenne is tot stand gekomen met de volgende drie uitgangspunten. De antenne is gemakkelijk in gebruik. Heeft sterke ontvangst van satelliet signalen en is overal gemakkelijk te gebruiken, waar en wanneer dan ook.

De satelliet antenne is zeer compact. De antenne is 454mm breed en 316mm hoog. De Selfsat Snipe is portable maar kan ook vast worden gemonteerd op uw caravan of camper. Wanneer de satelliet antenne op uw caravan of camper is gemonteerd heeft deze indien ingeklapt een hoogte van 188mm hoog. In gebruik kan deze maximaal 422mm hoog worden.

De ontvangst kwaliteit van de Selfsat Snipe is erg goed. Het gepatenteerde systeem van Selfsat met Wave Guide Horn Array Functie absorbeert het satelliet signaal direct zonder deze te reflecteren. De Selfsat Snipe is voorgeprogrammeerd voor het gebruik van 9 satellieten (waaronder Astra1, Astra2, Astra3, Hotbird, etc.). Dankzij dit automatische systeem en de autoskew functie richt de antenne zichzelf accuraat uit. Voor ieder die overgaat tot aankoop van de Selfsat Snipe is het gebruiksgemak de doorslaggevende factor.

Enkele eigenschappen

- Volledige automatische platte vlakantenne
- Smalle en krachtige satelliet antenne
- Portable satelliet antenne
- Gelijkwaardige prestatie als een 60cm antenne
- Auto skew aanpassing
- Leverbaar in Single & Twin

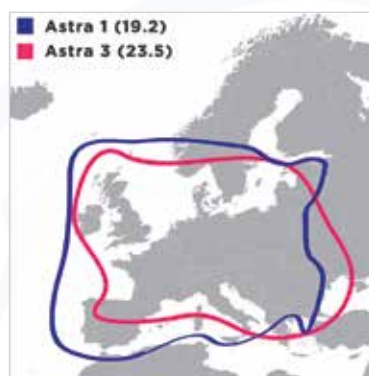

Afgebeelde footprint kaart geeft u een ontvangst indicatie.

Inhoud van de verpakking:

- Selfsat Snipe
- Controller
- Signaalkabel (12 meter)
- 12v sigarettenaansteker-adapter
- Montageset bestaande uit:
montageplaat, kabel, schroeven
en waterdichte kabeldoorvoer
- Luxe koffer
- Gebruikshandleiding



Afmetingen	511 x 355 x 192 mm
Gewicht	10.1 kg
Antenne Bereik	33.7 dBi @ 12.7GHz
Min EIRP	50 dBW
Polarisatie	Linear (horizontaal / verticaal)
LNB Output	1 output / 2 output (optioneel)
LNB Input Frequency	10.7 ~ 12.750 GHz
LNB Output Frequency	950 ~ 2,150 MHz
Hoek	(EL)15° ~ 90° / (AZ)360° / (SK)-60° ~ +60°
Satelliet Zoektijd	180 seconden (maximaal)
Stroomseisen	DC 12 ~ 24V
Input Voltage	30W (tijdens zoeken)

OFFICIËLE BENELUX EDITIE



Selfsat Snipe Pro



De Selfsat Snipe Pro is een innovatieve vlakke satellietschotel van zeer hoge kwaliteit.



BESCHIKBAAR IN SINGLE EN TWIN LNB

Auto-update satellietinformatie

Als er veranderingen zijn in satellietdata zal de Snipe Pro automatisch zoeken naar de nieuwste informatie en deze opslaan.

Grote hoek

Met een bredere hoogtehoek van 5 tot 90 graden heeft de Snipe Pro een dekking tot zelfs het meest noordelijke punt van Scandinavië. Drie assen zorgen dat er optimaal gericht wordt op de gekozen satelliet.

Auto Skew

Met de automatische skew van de Selfsat Snipe is het verliezen van signaalsterkte verleden tijd. Deze innovatieve optie is standaard op alle Snipe modellen van Selfsat.

Automatisch uitvouwen

De Selfsat Snipe Pro en Pro Max vouwen zich automatisch in als de auto of camper start, door contact.

HD besturing

De Selfsat Snipe Pro ondersteunt zowel DVB-S en DVB-S2, hierdoor bent u verzekerd van de nieuwste hardware. De zoekfunctie beschikt over zowel DVB-S en DVB-S2 signalen.

GPS met back-up batterij

Met de geïntegreerde batterij in de SIRF4 chipset kunt u sneller GPS signalen zoeken.

Stroombesparingsmodus

Stroombesparende antenne met een standby van maar 100mA.

De Selfsat Snipe Pro is een innovatie vlakke satellietschotel van zeer hoge kwaliteit. De Selfsat Snipe Pro is een nieuwe, professionele uitvoering van de succesvolle Selfsat Snipe. De Pro serie heeft een nog sterker mechanisme dat automatisch invouwt als de motor van de camper of auto gestart wordt. Bovendien beschikt de Pro serie over een grotere hoek, auto update, GPS met een backupbatterij en ondersteuning voor zowel DVB-S en DVB-S2.

De satelliet antenne is zeer compact: 511 mm breed en 491 mm hoog en valt dankzij het compacte en stijlvolle ontwerp niet op uw caravan, auto of camper.

De ontvangst kwaliteit van de Selfsat Snipe Pro is erg goed. Het gepatenteerde systeem van Selfsat met Wave Guide Horn Array Functie absorbeert het satelliet signaal direct zonder deze te reflecteren.

De Selfsat Snipe Pro is voorgeprogrammeerd voor het gebruik van 9 satellieten (waaronder Astra1, Astra2, Astra3, Hotbird, etc.). Dankzij dit automatische systeem en de autoskew functie richt de antenne zichzelf accuraat uit.

AUTO UPDATE

Als er veranderingen zijn in satellietdata zal de Snipe Pro automatisch zoeken naar de nieuwste informatie en deze opslaan.

GROTE HOEK

Met een bredere hoogtehoek van 5 tot 90 graden heeft de Snipe Pro een dekking tot zelfs het meest noordelijke punt van Scandinavië. Drie assen zorgen dat er optimaal gericht wordt op de gekozen satelliet.

SATELLIETEN INSTALLEREN

De Selfsat Snipe Pro beschikt over negen geprogrammeerde EU satellieten en u kunt zelf nog drie satellieten installeren met de meegeleverde controller.

Afmetingen	515 x 491 x 235 mm
Gewicht	15.3 kg
Antenne Bereik	33.7 dBi @ 12.7GHz
Min EIRP	50 dBw
Polarisatie	Lineair (horizontaal/ verticaal)
LNB Output	1 output / 2 output (opioneel)
LNB Input Frequency	10.7 ~ 12.750 GHz
LNB Output Frequency	950 ~ 2,150 MHz
Hoek	(EL)5° ~ 90° / (AZ)390° / (SK)-60° ~ +60°
Satelliet Zoektijd	120 seconden(gemiddeld)
Stroomeisen	DC 12 ~ 24V
Input Voltage	84W (tijdens zoeken)
Temperatuur	-30°C ~ +60°C

Enkele eigenschappen

- Volautomatische vlakke satellietschotel
- Volledige aluminium behuizing
- Op voertuig monteerbare satelliet antenne (vaste montage)
- Gelijkwaardig prestatie als een 60cm antenne
- Auto skew aanpassing
- Leverbaar in Single & Twin



Afgebeelde footprint kaart geeft u een ontvangst indicatie.

Inhoud van de verpakking:

- Selfsat Snipe Pro
- Controller
- Stroomkabel
- Controllerkabel
- Signaalkabel (12 meter)
- 12v sigarettenaansteker-adapter
- Kabelhouder
- Kabelconnector
- Controllerhouder
- Gebruikshandleiding

OFFICIËLE BENELUX EDITIE



Selfsat Snipe Pro Max



De Selfsat Snipe Pro Max is de smalste automatische camping antenne op dit moment.

Auto-update satellietinformatie

Als er veranderingen zijn in satellietdata zal de Snipe Pro Max automatisch zoeken naar de nieuwste informatie en deze opslaan.

Grote hoek

Met een bredere hoogtehoek van 5 tot 90 graden heeft de Snipe Pro Max een dekking tot zelfs het meest noordelijke punt van Scandinavië. Drie assen zorgen dat er optimaal gericht wordt op de gekozen satelliet.

Auto Skew

Met de automatische skew van de Selfsat Snipe Max is het verliezen van signaalsterkte verleden tijd. Deze innovatieve optie is standaard op alle Snipe modellen van Selfsat.

Automatisch uitvouwen

De Selfsat Snipe Pro en Pro Max vouwen zich automatisch in als de auto of camper start, door contact.

HD besturing

De Selfsat Snipe Pro Max ondersteunt zowel DVB-S en DVB-S2, hierdoor bent u verzekerd van de nieuwste hardware. De zoekfunctie beschikt over zowel DVB-S en DVB-S2 signalen.

GPS met back-up batterij

Met de geïntegreerde batterij in de SIRF4 chipset kunt u sneller GPS signalen zoeken.

Stroombesparingsmodus

Stroombesparende antenne met een standby van maar 100mA.



BESCHIKBAAR IN SINGLE EN TWIN LNB

De Selfsat Snipe Pro Max is een innovatieve vlakke satellietschotel van zeer hoge kwaliteit. De Selfsat Snipe Pro Max is een nieuwe, professionele uitvoering van de succesvolle Selfsat Snipe. De Pro serie heeft een nog sterker mechanisme dat automatisch invouwt als de motor van de camper of auto gestart wordt. Bovendien beschikt de Pro serie over een grotere hoek, auto update, GPS met een backup-batterij en ondersteuning voor zowel DVB-S en DVB-S2.

De satelliet antenne is zeer compact: 511 mm breed en 491 mm hoog en valt dankzij het compacte en stijlvolle ontwerp niet op op uw caravan, auto of camper.

De ontvangst kwaliteit van de Selfsat Snipe Pro Max is erg goed. Het gepatenteerde systeem van Selfsat met Wave Guide Horn Array Functie absorbeert het satelliet signaal direct zonder deze te reflecteren.

De Selfsat Snipe Pro Max is voorgeprogrammeerd voor het gebruik van 9 satellieten (waaronder Astra1, Astra2, Astra3, Hotbird, etc.). Dankzij dit automatische systeem en de autoskew functie richt de antenne zichzelf accuraat uit. Daarnaast kunt u naar wens zelf 3 satellieten programmeren

AUTO SKEW


De Skew op een schotel antenne is vereist om de schotel zowel horizontaal als verticaal exact uit te lijnen met de satelliet. Elke satelliet is op een verschillende hoogte gepositioneerd. Dankzij de Auto Skew functie kan de ontvangst geoptimaliseerd worden. De schotel skew instelling varieert afhankelijk van uw locatie op aarde. Bij een schotel met auto skew functie zal de schotel automatisch de Skew instellingen bepalen.

SATELLIETEN INSTALLEREN

De Selfsat Snipe Pro Max beschikt over negen geprogrammeerde EU satellieten en u kunt zelf nog drie satellieten installeren met de meegeleverde controller.

Enkele eigenschappen

- Volautomatische vlakke satellietschotel
- Volledige aluminium behuizing
- Op voertuig monteerbare satelliet antenne (vaste montage)
- Gelijkwaardig prestatie als een 60cm antenne
- Auto skew aanpassing
- Leverbaar in Single & Twin uitvoering

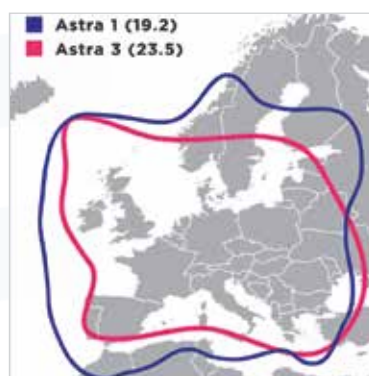

Afgebeelde footprint kaart geeft u een ontvangst indicatie

Inhoud van de verpakking:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Selfsat Snipe Pro | - Montageset bestaande uit:
montageplaat, kabel, schroeven |
| - Controller | en waterdichte kabeldoorvoer |
| - Stroomkabel | - Kabelhouder |
| - Controllerkabel | - Kabelconnector |
| - Signaalkabel (12 meter) | - Controllerhouder |
| - 12v sigarettenaansteker-adaptor | - Gebruikshandleiding |

Input Satelliet Frequentie	10.7 ~ 12.75GHz
Polarisatie	Verticaal & Horizontaal
Antenne Bereik	33.7 dBi @ 12.7 GHz
Afmetingen (BxLxH)	Antenne: 515 x 275 x 60mm Beugel: 200 x 166 x 879mm / Ø35mm
Gewicht	Antenne: 4.5 kg / Beugel: 11.5kg
Stroomverbruik	150mA (max)
Bedrijfstemperatuur	-30°C to +60°C
Temperatuur bij opslag	-40°C to +80°C
LNB Output	1 output
Omschakeling Laag / Hoog	0KHz / 22KHz
LNB Output Frequentie	950 ~ 1,950MHz / 1,100 ~ 2,150MHz
L.O. Frequentie	9.75GHz / 10.6GHz
LNB Ruisgetal op 25°C	0.2 dB Kenmerkend
Input VSWR	2.5 : 1 Kenmerkend
Output VSWR	2.5 : 1 Kenmerkend
Conversie Gain	60 dB Kenmerkend
Gain Vlakheid	6dB p-p (max)
Stroomeisen	12 ~ 14V DC (verticaal) / 16 ~ 19V DC (Horizontaal)

OFFICIËLE BENELUX EDITIE



Selfsat Snipe Dome

NIEUW !

Selfsat presenteert met de nieuwste Snipe Dome een volautomatische satelliet antenne met een innovatief design.



**INCLUSIEF
NEDERLANDSE
HANDLEIDING**

BESCHIKBAAR IN SINGLE EN TWIN LNB



De Selfsat Snipe Dome staat voor innovatie, futuristisch en compact design. Door het zeer vlakke design van slechts 30cm geniet u van televisie en entertainment met 1 knop op de controller.

De Selfsat Snipe Dome is de ideale oplossing om ruimte te besparen op uw caravan of camper. Door de plastic Dome is de ingebouwde innovatieve SelfSat vlakantenne beschermt tegen regen of eventuele schade.

Met de voorgeprogrammeerde meegeleverde Controller wordt binnen één of twee minuten de gewenste satelliet gevonden. Er zijn 6 satellieten voorgeprogrammeerd en hiernaast kunnen er 3 satellieten naar wens worden geprogrammeerd.

De hardware besturing van de Selfsat Snipe Dome is volledig HD DVB-S en DVB-S2, hiermee heeft u zekerheid voor de toekomst goed zit. Doordat de Selfsat Snipe Dome met meerdere zoekfrequenties per satelliet om kan gaan wordt de gewenste satelliet razendsnel gevonden. Dit gebeurt binnen 1 tot 2 minuten.


De Selfsat Snipe Dome is levebaar in twee varianten. Als Single versie voor 1 satellietontvanger of TV en als Twin versie voor 2 satellietontvangers of 2 Tv's.





Enkele eigenschappen


- Op het dak van uw voertuig te monteren
- Uiterst duurzaam ontwerp
- Automatische satelliet zoek functie
- Stak en gestroomlijnd design

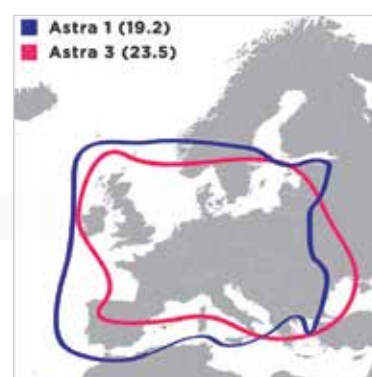

Afgebeelde footprint kaart geeft u een ontvangst indicatie.

Aerodynamisch ontwerp

Gestroomlijnde slanke vorm

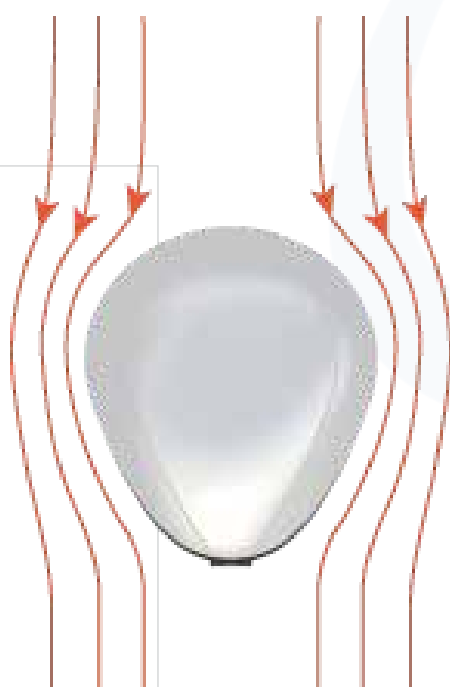

Inhoud van de verpakking:

- Selfsat Snipe Dome
- Controller
- Stroomkabel
- Controllerkabel
- Signaalkabel (12 meter)
- 12v sigarettenaansteker-adapter
- Montageset
- Kabelhouder
- Kabelconnector
- Controllerhouder
- Gebruikshandleiding

Afmetingen	800 x 685 x 300 mm
Gewicht	15.0 kg
Antenne Bereik	33.7 dBi @ 12.7GHz
Min EIRP	50 dBw
Polarisatie	Linear (Horizontaal/ Verticaal)
LNB Output	1 output / 2 output (Optioneel)
LNB Input Frequency	10.7 ~ 12.75 GHz
LNB Output Frequency	950 ~ 2,150 MHz
Hoek	(EL)15° ~ 90° / (AZ)Unlimited
Satelliet Zoektijd	120 seconden (gemiddeld)
Stroomeisen	DC 12 ~ 24V
Input Voltage	30w (Tijdens zoeken)
Temperatuur	-30°C ~ +60°C

Handmatige Schotels

De handmatige schotels van Selfsat zijn eenvoudig zelf uit te richten met behulp van bijvoorbeeld een satfinder. De Camp38 en Camp58 beschikken bovendien over een unieke handmatige skewfunctie.



Selfsat Camp 38

De Selfsat Camp 38 is een uiterst platte satelliet-schotel die zelf eenvoudig uit te richten is. Het platte ontwerp zorgt ervoor dat de schotel nauwelijks opvalt op uw camper of caravan.

De Selfsat Camp 38 is een vlakantenne, die makkelijk zelf uit te richten is met behulp van onder andere de handmatige Skew functie, die vanuit de caravan of camper bediend kan worden (zie plaatje hieronder). De Selfsat Camp is zeer nauwkeurig uit te richten door de elevatiehoek in te stellen en de juiste richting te bepalen. Het gebruik van een satfinder wordt daarbij sterk aanbevolen! De hoek van de skewfunctie is -60 tot 60 graden.

In tegenstelling tot de 'traditionele' schotelantennes heeft de Selfsat Camp een onopvallende, rechthoekige vorm. Dit zorgt er voor dat de Selfsat Camp38 minder opvalt, een onopvallender geheel vormt, met de camper of caravan.



**INCLUSIEF
HANDMATIGE
SKEWFUNCTIE**



SELF SAT™



**INCLUSIEF
NEDERLANDSE
HANDLEIDING**

Input Satelliet Frequentie	10.7 ~ 12.75GHz
Polarisatie	Verticaal & Horizontaal
Antenne Bereik	33.7 dBi @ 12.7 GHz
Afmetingen (BxLxH)	Antenne: 515 x 275 x 60mm Beugel: 200 x 166 x 879mm / Ø35mm
Gewicht	Antenne: 4.5 kg / Beugel: 11.5kg
Stroomverbruik	150mA (max)
Bedrijfstemperatuur	-30°C to +60°C
Temperatuur bij opslag	-40°C to +80°C
LNB Output	1 output
Omschakeling Laag / Hoog	0KHz / 22KHz
LNB Output Frequentie	950 ~ 1,950MHz / 1,100 ~ 2,150MHz
L.O. Frequentie	9.75GHz / 10.6GHz
LNB Ruisgetal op 25°C	0.2 dB Kenmerkend
Input VSWR	2.5 : 1 Kenmerkend
Output VSWR	2.5 : 1 Kenmerkend
Conversie Gain	60 dB Kenmerkend
Gain Vlakheid	6dB p-p (max)
Stroomeisen	12 ~ 14V DC (verticaal) / 16 ~ 19V DC (Horizontaal)

OFFICIËLE BENELUX EDITIE



BESCHIKBAAR MET TWIN LNB

Selfsat Camp 58

De Selfsat Camp 58 is een uiterst platte satelliet-schotel die zelf eenvoudig uit te richten is. Het platte ontwerp zorgt ervoor dat de schotel nauwelijks opvalt op uw camper of caravan.

De Selfsat Camp 58 is een vlakantenne, die makkelijk zelf uit te richten zijn met behulp van onder andere de handmatige Skew functie, die vanuit de caravan of camper bediend kan worden (zie plaatje hieronder). De Selfsat Camp is zeer nauwkeurig uit te richten door de elevatiehoek in te stellen en de juiste richting te bepalen. Het gebruik van een satfinder wordt daarbij sterk aanbevolen! De hoek van de skewfunctie is -60 tot 60 graden.

In tegenstelling tot de 'traditionele' schotelantennes heeft de Selfsat Camp een onopvallende, rechthoekige vorm. Dit zorgt er voor dat de Selfsat Camp58 minder opvalt, een onopvallender geheel vormt, met de camper of caravan.


SELF SAT™

**INCLUSIEF
HANDMATIGE
SKEWFUNCTIE**


Eenvoudig en precies de skew aanpassen.



Input Satelliet Frequentie	10.7 ~ 12.75GHz
Polarisatie	Verticaal & Horizontaal
Antenne Bereik	33.7 dBi @ 12.7 GHz
Afmetingen (BxLxH)	Antenne: 517 x 517 x 70mm Beugel: 200 x 166 x 879mm / Ø35mm
Gewicht	Antenne: 9.0 kg / Beugel: 11.5kg
Stroomverbruik	150mA (max)
Bedrijfstemperatuur	-30°C to +60°C
Temperatuur bij opslag	-40°C to +80°C
LNB Output	1 output
Omschakeling Laag / Hoog	0KHz / 22KHz
LNB Output Frequentie	950 ~ 1,950MHz / 1,100 ~ 2,150MHz
L.O. Frequentie	9.75GHz / 10.6GHz
LNB Ruisgetal op 25°C	0.2 dB Kenmerkend
Input VSWR	2.5 : 1 Kenmerkend
Output VSWR	2.5 : 1 Kenmerkend
Conversie Gain	60 dB Kenmerkend
Gain Vlakheid	6dB p-p (max)
Stroomeisen	12 ~ 14V DC (verticaal) / 16 ~ 19V DC (Horizontaal)

OFFICIËLE BENELUX EDITIE

BESCHIKBAAR MET SINGLE LNB

Selfsat H30D Traveler Kit

De Selfsat H30D Traveller KIT vlakantenne is ideaal te gebruiken voor montage op caravan, camper, vrachtwagen, gevel of balkon. Door het afwijkende design ten opzichte van een normale schotelantenne biedt deze antenne veel mogelijkheden.

In de praktische ergonomische koffer zitten alle onderdelen die u nodig heeft. In de koffer treft u de Selfsat H30D vlakantenne. Je ziet het er niet aan af dat het een schotelantenne is en door zijn kleine afmetingen zal de Selfsat H30D als zodanig niet opvallen! De Selfsat H30D is namelijk geen reguliere schotel maar heeft een geïntegreerde Lnb waarmee zowel de horizontaal als verticaal gepolariseerde signalen kunnen worden verwerkt. De antenne bundelt dus zelf het signaal in plaats van een normale schotelantenne waarbij de schotel het signaal bundelt en stuurt naar een brandpunt waar de gemonteerde LNB zit.

Alle montage materialen zijn inbegrepen. De vlakantenne kan op meerdere manieren gemonteerd worden. De Selfsat H30D vlakantenne beschikt over een single aansluiting en kan op één digitale ontvanger worden aangesloten.


SELF SAT™

Inhoud van de verpakking:

- Selfsat Traveler Kit
- Vlakschotel
- Standaard
- Zuignap
- Montageplaat
- Gebruikshandleiding
- Draagkoffer
- Kompas
- Bouten en moeren voor bevestiging



Input Satelliet Frequentie	10.7~12.75GHz
Polarisatie	Verticaal & Horizontaal
Antenne Bereik	33.7 dBi @ 12.7 GHz
Afmetingen	517x277x58mm
Gewicht	7.5kg
Stroomverbruik	150mA (max)
Bedrijfstemperatuur	-30 °C to +60 °C
Temperatuur bij opslag	-40 °C to +80 °C
LNB Output	1 output
Omschakeling Laag / Hoog	0KHz / 22KHz
LNB Output Frequentie	950~1,950MHz / 1,100~2,150MHz
L.O. Frequentie	9.75GHz / 10.6GHz
LNB Ruisgetal op 25 °C	0.2 dB Kenmerkend
Input VSWR	2.5 : 1 Kenmerkend
Output VSWR	2.5 : 1 Kenmerkend
Conversie Gain	60 dB Kenmerkend
Gain Vlakheid	6dB p-p (max)
Stroomseisen	12 ~ 14V DC (Verticaal) / 16 ~ 19V DC (Horizontaal)

OFFICIËLE BENELUX EDITIE


12 Volt Digitale Satelliet Ontvangers

**Er zijn vele beschikbare oplossingen op het gebied van satelliet ontvangst.
U vindt bij Astrasat een uitgebreid assortiment aan 12 volt digitale HD
satellietontvangers. Op de volgende pagina's ziet u een kleine selectie.**





Xsarius i-GO²



**NIEUW MODEL!
NU MET MEER
MULTIMEDIA
MOGELIJKHEDEN**



De Xsarius i-GO² is een Full HD satellietontvanger waarmee u thuis of tijdens uw vakantie kunt genieten van HDTV op het hoogste niveau. De Xsarius i-GO² beschikt over een 230/12V aansluiting. Dankzij de 12 volts aansluiting is deze linux gestuurde ontvanger zeer geschikt voor gebruik in uw caravan/ camper of op uw boot.

Dankzij de (SD & HD) Auto Fastscan functie is het zoeken naar zenders kinderspel. In circa 3 minuten is de ontvanger gereed voor gebruik en staan de zenders keurig op volgorde. De zenders worden automatisch bijgewerkt zodra CanalDigitaal of TV Vlaanderen zenderfrequenties wijzigt. Tevens beschikt de i-GO² over PVR mogelijkheden. Door het aansluiten van een externe harde schijf verandert de i-GO² in een volwaardige digitale video recorder. Opnemen, afspelen of pauzeren van uw favoriete zender is nog nooit zo makkelijk geweest. Ook het afspelen van foto en video bestanden behoren tot de multimedia mogelijkheden van de i-GO². De ontvanger maakt gebruik van EIT EPG (elektronische programma gids), waardoor u kunt genieten van een programma gids tot wel 7 dagen vooruit.

Nieuw ten opzichte van zijn voorganger zijn de internetfuncties. Wanneer u de ontvanger aansluit op het internet kunt u het internet verkennen met de Opera webbrowser, Youtube video's bekijken met de Youtube player, weersverwachtingen opvragen en foto of video bestanden streamen vanaf uw PC of NAS server.

Het volwassen broertje van de Xsarius i-GO CICD editie beschikt over ongekeende multimedia functionaliteiten. Onder andere HbbTV, Youtube, internet radio en meer...

Dankzij de HbbTV functie wordt televisie kijken nog interactiever. HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) combineert naadloos TV diensten met breedband internet. HbbTV maakt nieuwe services toegankelijk. Dankzij HbbTV behoort onder andere het stemmen via uw televisie, gebruik maken van sociale netwerken, interactieve advertenties, programma gemist en programma gerelateerde diensten zoals digitale teletekst en elektronische programma gids zijn interactieve toevoegingen. Deze ontvanger beschikt tevens over een CI-slot.

De Xsarius i-GO² is leverbaar met los verkrijgbaar infrarood oog & bracket waardoor de ontvanger volledig valt weg te werken in uw camper, caravan, boot of vrachtwagen.



canal digitaal

TV VLAANDEREN
DIGITAAL



FULL HD



HbbTV



Coolstream Trinity



De Coolstream Trinity is een Full-HD ontvanger. Fenomenale HD beelden worden weergegeven op uw televisie. Dankzij de juiste combinatie van hardware componenten verzekerd de Coolstream Trinity u van uitstekende HD beeld en geluidskwaliteit. Films en televisie programma's komen het beste tot hun recht in high definitie. U en uw familie kunnen gaan genieten van vele HD programma's. De beelden zijn kristalhelder en haarscherp.

De Coolstream Trinity biedt unieke mogelijkheden. De ontvanger verandert in een volwaardige PVR zodra u een extern opslagmedium aansluit. De mediaspeler stelt u in staat tot het bekijken van films en het afspelen van muziek. Sluit uw ontvanger aan op het internet om live televisie te kijken op uw computer. Dankzij de Yweb interface kunt u de ontvanger eenvoudig bedienen en instellen via uw PC. Geniet van duizenden radiozenders, youtube video's en nog veel meer.

Hoewel de Coolstream Trinity over vele aansluitingen beschikt is de ontvanger klein en compact gebleven. De ontvanger is 24CM breed, 18CM diep, en 3CM hoog. Een losse bracket is meegeleverd waarmee u de ontvanger in een staande positie naast uw televisie kunt plaatsen.

De Coolstream Trinity is uitgerust met een zeer krachtige high-speed processor (1250DMIPS). De interne kaartlezer kan gebruikt worden voor het uitlezen van uw smartcard. Alle vereiste aansluitingen zijn aanwezig.

Het Neutrino HD besturingssysteem biedt een unieke "HD picture in Picture" functie. Dankzij de HD Picture in Picture functie kunt u gelijktijdig twee programma's op dezelfde transponder volgen.

- ▶ Full HD (1080p) ontvanger
- ▶ HDMI en SCART uitgangen
- ▶ Twee high-speed USB2.0 poorten
- ▶ YouTube videos afspelen (internetverbinding vereist)
- ▶ Multimedia afspelen door een USB-stick of externe harde schijf aan te sluiten op de USB poort
- ▶ Internetradio luisteren (internetverbinding vereist)
- ▶ Automatisch opnames laten maken door middel van timers
- ▶ Interne kaartlezer
- ▶ Eenvoudig weg te werken
- ▶ Inclusief gratis infraroodoog
- ▶ 12V aansluiting
- ▶ SD / HD Auto Fastscan
- ▶ Ethernet aansluiting
- ▶ HD Picture in Picture
- ▶ Elektronische programmagids
- ▶ Favorietenlijsten maken

BESCHIKBAAR IN ZWART EN WIT

OOK BESCHIKBAAR IN DVB-C (KABEL)



INCLUSIEF INFRAROOD OOG



"strak vormgegeven, vele afspelmogelijkheden en ideaal voor in caravan of camper"



FULL HD

PVR READY

ELEKTRONIC PROGRAM GUIDE

HD FAST SCAN

DVB S2

DVB C

YouTube VIDEOS

AUTOFASTSCAN

Amiko Mini HD SE

DC 12V

STICK ON TV
 EENVOUDIGE BEVESTIGING


De Amiko Mini HD is volgens
**TotaalTV dé beste camping-
 ontvanger van 2013**

De Amiko Mini HD is een zeer compacte satellietontvanger. Deze Full HD ontvanger beschikt ondanks zijn kleine formaat over een interne kaartlezer.

De kaartlezer kan gebruikt worden voor het lezen van de CanalDigitaal smartcard. De Amiko Mini HD fungeert door het aansluiten van een externe harde schijf als een volwaardige personal video recorder. U kunt opnames maken en afspelen. Wanneer een extern opslagmedium is aangesloten kunt u tevens gebruik maken van de Timeshift functionaliteit. Dit is erg handig wanneer u tijdens een live uitzending het beeld wenst te pauzeren. De Amiko Mini HD wordt geleverd met een IR oog en montagestickers waarmee u de ontvanger achter uw televisie kunt bevestigen. De ontvanger beschikt over een 12V aansluiting.

Dankzij het compacte formaat en de 12V aansluiting is de Amiko Mini HD een ideale ontvanger voor gebruik in de camper, caravan, boot of vrachtwagen. De Amiko Mini HD beschikt zelfs over een ethernet aansluiting. Wanneer u de ontvanger aansluit op het internet kunt u met de Amiko Mini HD Youtube video's afspelen, weersverwachtingen bekijken en RSS feeds volgen. Deze Amiko Mini HD beschikt praktisch over alles wat u zich wenst. Zo kunt u gebruik maken van de Elektronische Programma Gids, teletekstpagina's bekijken en favorietenlijsten aanmaken. Kortom een volwaardige Full HD satellietontvanger in een klein jasje.



- ▶ Infrarood oog inbegrepen
- ▶ Full HD ontvanger
- ▶ Een interne kaartlezer (Conax/ Multicas)
- ▶ Kaartlezer geschikt voor rechtstreeks plaatsen van CanalDigitaal of TV Vlaanderen smartcard
- ▶ Auto Fastscan SD/HD voor CanalDigitaal / TV Vlaanderen & TélésAT.
- ▶ 12V aansluiting
- ▶ Twee high-speed USB2.0 poorten
- ▶ Bevestigingsstickers inbegrepen (montage op tv of muur)
- ▶ Mediabestanden afspelen (MKV, AVI, MPG, MP3, MP4, JPG, etc.)
- ▶ Ethernetpoort en USB WiFi ondersteuning (Ralink RT5370 chip)
- ▶ Youtube videos afspelen (internetverbinding vereist)
- ▶ RSS reader & weersverwachting (internet verbinding vereist)
- ▶ Timeshift - Pauzeer live uitzendingen (USB opslagmedium vereist)
- ▶ Eenvoudig te gebruiken On-Screen-Display (OSD)
- ▶ Dolby Digital Bit-stream out via HDMI
- ▶ Geschikt voor ontvangst van meerdere satellieten
- ▶ Ondersteuning voor DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & USALS
- ▶ Updates mogelijk via USB of via het internet




OOK VERKRIJGBAAR:
 AMIKO MICRO HD


FULL HD
PVR READY
**ELEKTRONIC
 PROGRAM
 GUIDE**
**HD FAST
 SCAN**
Wi Fi
DVB S2
**YouTube
 VIDEOS**
**2 JAAR
 GARANTIE**

Automatische schotels

Selfsat Snipe



- ▶ Volautomatische schotel
- ▶ Autoskew functie (optimale ontvangst)
- ▶ Inclusief montageset
- ▶ Geschikt voor vaste montage of portable gebruik.
- ▶ Innovatieve ontvangst techniek

Selfsat Snipe Pro



- ▶ Volautomatische schotel
- ▶ Autoskew functie (optimale ontvangst)
- ▶ Auto update
- ▶ Sterk mechanisme dat automatisch invouwt
- ▶ DVB-S en DVB-S2 geschikt
- ▶ GPS met backup batterij

Selfsat Snipe Pro Max



- ▶ Volautomatische schotel
- ▶ Autoskew functie (optimale ontvangst)
- ▶ Auto update
- ▶ Groot bereik
- ▶ Sterk mechanisme dat automatisch invouwt
- ▶ DVB-S en DVB-S2 geschikt
- ▶ GPS met backup batterij

Selfsat Dome



- ▶ Volautomatische schotel
- ▶ Op het dak van uw voertuig te monteren
- ▶ Uiterst duurzaam ontwerp
- ▶ Automatische satelliet zoek functie
- ▶ Stak en gestroomlijnd design

Handmatige schotels

Selfsat Camp38



- ▶ Handmatige schotel
- ▶ Onopvallend ontwerp
- ▶ Zeer goed bereik
- ▶ Eenvoudig in gebruik
- ▶ Voor inbouw in camper of caravan
- ▶ Hoogwaardige kwaliteit

Selfsat Camp58



- ▶ Handmatige schotel
- ▶ Onopvallend ontwerp
- ▶ Zeer goed bereik
- ▶ Eenvoudig in gebruik
- ▶ Voor inbouw in camper of caravan
- ▶ Hoogwaardige kwaliteit

Selfsat H30D Traveler Kit



- ▶ Handmatige schotel
- ▶ Onopvallend ontwerp
- ▶ Zeer goed bereik
- ▶ Eenvoudig in gebruik
- ▶ Voor inbouw in camper of caravan
- ▶ Hoogwaardige kwaliteit

Digitale ontvangers

Xsarius i-GO²



- ▶ Full HD beeldkwaliteit (subliem!)
- ▶ M7 Gecertificeerd (CD & TVV)
- ▶ 12V aansluiting
- ▶ AutoFastscan functie
- ▶ PVR-Ready (opnames op ext. HDD)
- ▶ Uitgebreide internet mogelijkheden
- ▶ HbbTV, Youtube, RSS, weer, etc.

Coolstream Trinity



- ▶ Full HD beeldkwaliteit (subliem!)
- ▶ 12V aansluiting
- ▶ Zeer compact
- ▶ Auto SD/HD Fastscan
- ▶ Ingebouwde kaartlezer
- ▶ Inclusief IR oog
- ▶ Verkrijgbaar in zwart en wit

Amiko Mini HD Second Edition



- ▶ Full HD beeldkwaliteit (subliem!)
- ▶ Zeer compact
- ▶ 12V aansluiting
- ▶ PVR-Ready (opnames op ext. HDD)
- ▶ Uitgebreide internet mogelijkheden
- ▶ Youtube, RSS, Het weer, etc.
- ▶ Interne kaartlezer

Amiko Mini Combo



- ▶ Full HD beeldkwaliteit (subliem!)
- ▶ Zeer compact
- ▶ 12V aansluiting
- ▶ Ondersteuning voor zowel satelliet-, kabel- en terrestrialontvangst
- ▶ Auto SD/HD Fastscan
- ▶ Opnames maken naar externe opslag

Amiko Mini HD Second Edition



- ▶ Full HD beeldkwaliteit (subliem!)
- ▶ Zeer compact en eenvoudig vast te maken aan de televisie
- ▶ 12V aansluiting
- ▶ Auto SD/HD Fastscan
- ▶ Ingebouwde kaartlezer

Televisies

Akai Mobile 19" TV



- ▶ 19 Inch LED TV
- ▶ Met ingebouwde DVD speler
- ▶ CI+ slot
- ▶ Verkrijgbaar in zwart of wit
- ▶ Ziggo en UPC geschikt
- ▶ CanalDigitaal, TV Vlaanderen en TeleSat geschikt

Akai Mobile 22" TV



- ▶ 22 Inch LED TV
- ▶ Met ingebouwde DVD speler
- ▶ CI+ slot
- ▶ Verkrijgbaar in zwart of wit
- ▶ Ziggo en UPC geschikt
- ▶ CanalDigitaal, TV Vlaanderen en TeleSat geschikt

Satfinders

Xsarius Satmeter HD Plus



- ▶ Professionele satellietmeter
- ▶ Fungeert als FTA HD ontvanger
- ▶ Geeft uitgebreide meetresultaten
- ▶ Beschikt over spectrum analyser
- ▶ Accuraat elektronisch kompas
- ▶ Efficient & correct uitrichten
- ▶ 3,5-inch TFT LCD scherm
- ▶ BER meting, C/N meting, MER meting

Xsarius Satmeter Pro 02



- ▶ Professionele satellietmeter
- ▶ Geeft uitgebreide meetresultaten
- ▶ Accuraat elektronisch kompas
- ▶ Efficient & correct uitrichten
- ▶ 3,5-inch TFT LCD scherm

Satlink Satmeter WS-6933 HD



- ▶ Ideaal bij het installeren van uw satelliet schotel
- ▶ Wijzer slaat uit bij signaal ontvangst
- ▶ Akoestische indicatie signaalsterkte
- ▶ Eenvoudig en precies uitrichten
- ▶ Helder 3,5-inch LCD Kleurenscherm

Maxview Satfinder LED



- ▶ Handig bij het uitrichten van de schotel
- ▶ Duidelijk af te lezen LED's.
- ▶ LED's geven indicatie signaalsterkte
- ▶ Akoestische indicatie signaalsterkte
- ▶ Gevoeligheid valt aan te passen voor accurate uitrichting

Xsarius Satfinder Set



- ▶ Complete set met kompas, satellite finder, batterypack, en doorluskabel in een degelijke opberghoes.
- ▶ Handig bij het uitrichten van de schotel

Amiko Satfinder



- ▶ Handig bij het uitrichten van de schotel
- ▶ Wijzer slaat uit bij signaal ontvangst
- ▶ Akoestische indicatie signaalsterkte
- ▶ Gevoeligheid valt aan te passen voor accurate uitrichting

Satlink Satellite Finder



- ▶ Handig bij het uitrichten van de schotel
- ▶ Akoestische indicatie signaalsterkte
- ▶ Geeft digitale waarde signaalsterkte
- ▶ Gevoeligheid valt aan te passen voor accurate uitrichting

Xsarius Dishpointer Digi Pro



- ▶ Handig bij het uitrichten van de schotel
- ▶ Geeft digitale waarde signaalsterkte
- ▶ Akoestische indicatie signaalsterkte
- ▶ Gevoeligheid valt aan te passen voor accurate uitrichting

Deze catalogus wordt aangeboden door Astrasat Discount B.V.

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Astrasat openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Officiële Benelux Editie

-  Voorgeprogrammeerd voor de Benelux
-  Deskundige ondersteuning
-  Officiële Benelux servicepunten
-  Telefonische helpdesk

-  3 jaar garantie*
-  Snelle service
-  Omruilgarantie
-  Online support

De officiële Benelux versie is te herkennen aan deze sticker:



* na registratie op www.myreceiver.nl

Notities

Selfsat Snipe: compacte en krachtige **volautomatische** satelliet-schotels van de hoogste kwaliteit.



Selfsat Snipe

- > Zowel portable als vast monteerbaar op uw voertuig, caravan en camper
- > Compact formaat
- > Zeer snelle satelliet zoeksnelheid
- > Gebruiksvriendelijk
- > GPS ondersteuning



Selfsat Snipe Pro / Pro Max

- > Auto update
- > Sterk mechanisme dat automatisch invouwt
- > Groot bereik
- > Zeer snelle satellietzoeksnelheid
- > Gebruiksvriendelijk
- > DVB-S en DVB-S2 geschikt



COMPACT & KRACHTIG

Compact en stijlvol ontwerp. Het bereik van de Snipe en Snipe Pro is vergelijkbaar met schotels van 60 cm en de Snipe Pro Max heeft een bereik vergelijkbaar met schotels van 80 cm.



VOLAUTOMATISCH

Geniet van de gebruiksvriendelijkheid van de Selfsat Snipe met deze handige functie: de schotel richt zelf perfect uit.



AUTO SKEW

Dankzij de Auto Skew functie kan de antenne horizontaal en verticaal exact uitgelijnd worden voor een optimale ontvangst.


SELSAT

ASTRASAT IS OFFICIEEL DISTRIBUTEUR VAN SELSAT IN DE BENELUX



- Voorgeprogrammeerd voor de Benelux
- Deskundige ondersteuning
- Officiële Benelux servicepunten
- Zeer snelle reparatieservice

3 jaar garantie*

Online support

Telefonische helpdesk

Snelle service



de officiële Benelux versie is te herkennen aan deze sticker

* bij registratie op www.myreceiver.nl